


「つくえ+」の取付条件について

■取付条件

取付可能な天板形状

※図は天板を裏から見えています。

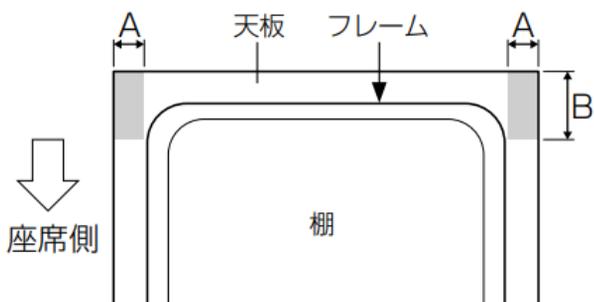

●天板裏の■部分が、下記寸法以上の余白がある。

天板厚	A	B
19mm	27mm以上	51mm以上
20mm	27mm以上	55mm以上

●天板角が10R以上、25R以下

●本製品はW650(新JIS)・W600(旧JIS)の天板用です。上記の寸法を超えている、もしくは下回るものには取り付けできない場合があります。

⚠ 取付時の注意

●製品の取付は、上記取付条件を必ず守ってください。

落下によるけがや破損の恐れがあります。

●取り付ける机が、この製品の重量や安定性に、十分耐えられることを確認してから取り付けてください。

変形・破損・落下によるけがのおそれがあります。

●天板および机本体に十分な強度があることをご確認ください。


天板フレームの劣化が進んだ机への取付は、変形・破損・落下によるけがのおそれがあります。

●取付部の推奨寸法が確保できない机には取り付けしないでください。

転倒によるけがや破損のおそれがあります。


■取付ができないタイプの机

タイプ①




天板裏面に棚の折返し部が張り出しているもの

タイプ②

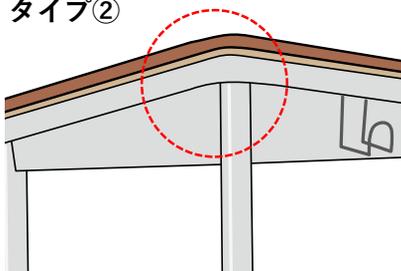

フレームまたは脚が天板端面まで張り出しているもの

タイプ③



脚フレームが天板前方の端面まで張り出しているもの

■取付ができない機種 (2023年2月現在)

メーカー	新JISタイプ (天板W650)	旧JISタイプ (天板W600)
コクヨ	・ SSD-N1～6 BG/BP ※旧仕様 (タイプ③) ※2000年～2006年に発売された商品	
第一工業株式会社	・ KGZ-2450シリーズ (タイプ③)	・ KS-0100シリーズ (タイプ①)
株式会社オカムラ	・ スカラー (タイプ②) ・ スカラーフィット (タイプ②) ・ スカラーライト (タイプ②)	

※本製品はJIS及び旧JIS適合または対応の児童生徒用デスクを対象としています。

※上記以外の機種でも取付不可の場合がございます。取付確認は担当営業までお問い合わせください。

コクヨ株式会社 ワークプレイス事業本部

本社オフィス / 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
東京品川オフィス / 〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号

取付確認や商品についてのお問い合わせは
右記ホームページ内の問合せフォームより
お願いいたします。

